Sistema CPAP RemStar Plus

- Pressionar a tecla ⏻ (on/off) **,** onde irá ativar o aparelho.
- Retirar o cabo da parte posterior do aparelho.
- Pressionar a tecla ⏻ e de redução temporária de pressão juntas; manter pressionada e colocar o cabo, irá aparecer na tela um cadeado aberto; onde poderá modificar os parâmetros desejados.
- Pressionar a tecla ⏻ até aparecer os parâmetros a serem mudados**.**
- Pressionar ◢ para diminuir.
- Pressionar ♨ para aumentar.
- Ao regular o aparelho retirar o cabo novamente com o aparelho ligado, onde as mudanças já estarão configuradas.

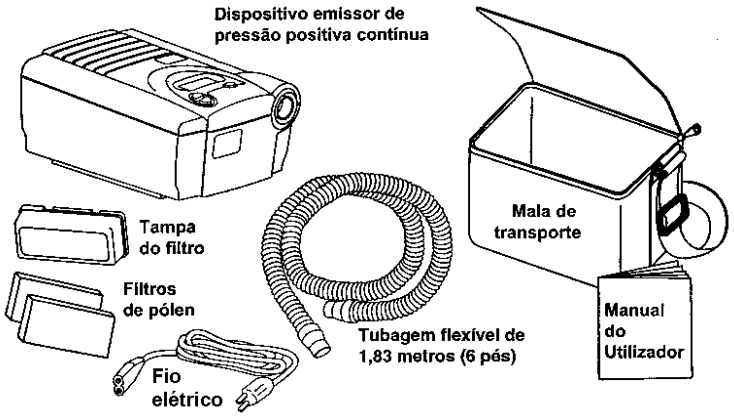

Sistema CPAP REMstar Plus

Conteúdo:
- Dispositivo emissor de pressão contínua;
- Tampa do Filtro;
- Filtros de pólen;
- Fio elétrico;
- Tubagem flexível de 1.83 metros;
- Manual do utilizador;

Características do sistema

Tomada de corrente Alterna(AC)	Deve ligar o fio elétrico neste local.
Saída do ar	Deve ligar a tubagem flexível neste local
Tomada de corrente continua(DC)	Deve ligar o fio elétrico de corrente continua (DC) opcional neste local.
Tela de display digital	Todas as configurações do sistema, tempo total de funcionamento e horas de terapia serão aqui exibidos. Indica também as configurações da pressão e altitude.
Filtro e Tampa do filtro	O filtro o pó domésticos normal bem como polens. A tampa do filtro destina-se a reduzir o ruído produzido pelo dispositivo emissor de pressão positiva continua.
Tecla do Umidificador	Esta tecla liga ou desliga o umidificador aquecido REMstar e permite o ajustamento da configuração do calor. O umidificador é acessório opcional que pode ser comprado separadamente.
Tecla de ativação e desativação [On/Off] da pressão	Esta tecla liga ou desliga o fluxo do ar.
Tecla de redução temporária da pressão	Esta tecla inicia o ciclo de redução temporária da pressão.

Instalação inicial

Não deve utilizar este sistema REMstar Plus até que as configurações sejam ajustadas por um profissional.

Para utilizar o sistema, são necessários os seguintes acessórios para montar o circuito recomendado. Para encomendar quaisquer acessórios que não se encontrem incluídos neste sistema, deve entrar em contato com a empresa fornecedora de cuidados médicos domiciliários.

- Mascara nasal com dispositivo de expiração.

- Ligação à cabeça.

Os acessórios do circuito (tais como, por exemplo, a mascara nasal, o dispositivo de expiração) destinam-se a ser utilizados apenas por um único paciente e não se destinam a serem utilizados em múltiplos pacientes.
Caso o sistema REMstar tenha sido exposto a temperaturas muitas baixas ou muito altas, deve deixar o dispositivo à temperatura ambiente (durante aproximadamente 2 horas) antes de iniciar a instalação.

Teclas de controle

Activar ou desactivar (On/Off) a pressão

Redução temporária da pressão

Ligar ou desligar (On/Off) o Humidificador

Botões de Controle

Ligar/ Deligar Pressão

Redução da Pressão

Dispositivo REMstar Plus/ Pro

Atenção, consulte os documentos anexos

Corrente contínua (DC)

Peça aplicada de tipo BF

Classe II (Isolamento duplo)

CE 0123 Declaração de conformidade CE Europeia

Como instalar o filtro

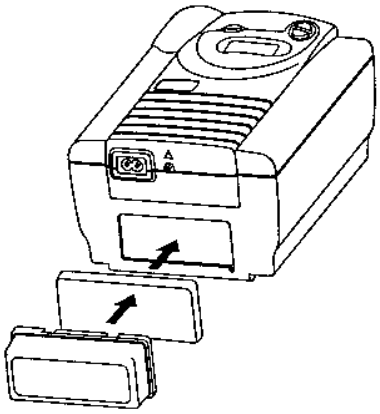

Atenção!

O filtro de pólen deve estar sempre instalado quando o dispositivo estiver funcionando:

a. Colocar um dos filtros na área de filtragem que se encontra localizada na parte traseira do dispositivo. É incluído um filtro extra para sua convivência.
b. Colocar a tampa do filtro. Deve posicionar a tampa de tal maneira que a pequena abertura da tampa se encontre virada para baixo. Deve inserir os dispositivos de encaixe da parte de cima da tampa e inseri-los nas aberturas que se encontram acima da área de filtragem.

Fio elétrico:

Ligar o fio elétrico;
Ligar a extremidade de encaixe na entrada de corrente alterna (AC) que se encontra localizada na parte detrás do dispositivo. Deve ligar a extremidade com dentes do fio elétrico numa tomada elétrica.

Configurações do dispositivo

Depois de o fio elétrico ter sido ligado, o símbolo da ampulheta e as horas de utilização serão exibidos na tela do display digital. Caso a configuração da altitude esteja no “M” (media) ou “Hi” (elevada), o símbolo da altitude também irá aparecer no tela do display digital. *

Tela do display digital: Todas as configurações do dispositivo serão exibidas aqui.

Tecla de ativação e desativação [On/Off] da pressão: Deve utilizar esta tecla para ligar ou desligar o fluxo de ar. Não deve ligar o fluxo de ar até que a tubagem do circuito esteja ligada. **(O Sistema REMstar Pro tem um dispositivos de segurança Auto-off e Auto-on que desliga ou liga o fluxo de ar quando na ausência ou presença do circuito acoplada ao paciente.)**

Tecla do Umidificador: Deve utilizar esta tecla quando o Umidificador Aquecido REMstar opcional tiver sido receitado. Esta tecla irá controlar o umidificador aquecido opcional. Deve seguir as instruções incluídas juntamente com o umidificador.

Tecla de redução temporária da pressão: Deve utilizar esta tecla para iniciar o ciclo de redução temporária da pressão (ou seja, para reduzir a pressão do fluxo de ar) Isto irá permitir que a pessoa adormeça mais facilmente.

Para modificar a configuração do Cpap

Essas mudanças deverão ser feitas somente por um fisioterapeuta, sendo ajustado para cada tipo de patologia.

- Pressionar a tecla ⏻ (on/off) **,** onde irá ativar o aparelho.
- Retirar o cabo da parte posterior do aparelho.
- Pressionar a tecla ⏻ e de redução temporária de pressão juntas; manter pressionada e colocar o cabo, irá aparecer na tela um cadeado aberto; onde poderá modificar os parâmetros desejados.
- Pressionar a tecla ⏻ até aparecer os parâmetros a serem mudados**.**
- Pressionar ◢ para diminuir.
- Pressionar ≀≀≀ para aumentar.
- Ao regular o aparelho retirar o cabo novamente com o aparelho ligado, onde as mudanças já estarão configuradas.

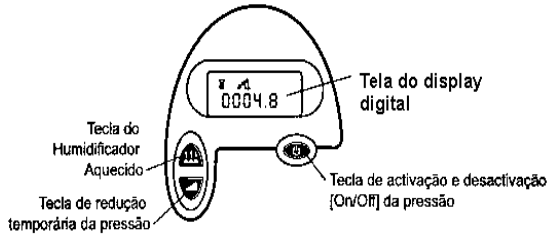
0004.8
Tela do display digital
Tecla do Humidificador Aquecido
Tecla de redução temporária da pressão
Tecla de activação e desactivação [On/Off] da pressão

Painel de Controle

IMPORTANTE!

Quando o dispositivo se encontra no Menu de programação, as teclas do umidificador e de redução temporária da pressão funcionam como teclas de redução e aumento para alterar as configurações e a tecla de ativação ou desativação [On/Off] da pressão irá leva-lo para a tela seguinte.

Configurações do dispositivo

Verificação/Alteração das configurações do dispositivo. Para iniciar o menu de instalação [setup], deve pressionar a tecla de redução temporária da pressão. (O fluxo de ar deve estar desligado.)

Contra- Indicações

Varias pesquisas mostraram que as seguintes condições pré-existentes podem contra-indicar a utilização de terapia de pressão continua em alguns pacientes.

- Doença pulmonar bolhosa
- Pneumotórax
- Pressão arterial patologicamente baixa
- Foi relatado um caso de pneumocéfalo num paciente que utilizava a pressão positiva continua. Deve ser exercida cautela ao receitar a terapia de pressão positiva continua a pacientes susceptíveis, tais como naqueles com fugas de liquido cérebro-espinal, anomalias da placa cribiforme, historial medico anterior de traumatismos cranianos e/ou pneumocéfalo (Chest 1898;96: 1425-1426).

A utilização de terapia da pressão positiva pode ser temporariamente contra-indicada caso o paciente exiba sinais de sinusite ou infecção do ouvido médio. Esta terapia não deve ser utilizada em pacientes cujas vias respiratórias superiores foram submetidas a uma intervenção cirúrgica de bypass. Deve contactar o médico caso tenha alguma duvida no que diz respeito a terapia.

Manutenção de rotina

Limpeza do filtro

O filtro de pólen cinzento deve ser limpo pelo menos uma vez de duas em duas semanas em funcionamento normal e substituído por um novo de seis em seis meses.

Atenção!

O funcionamento do sistema REMstar com um filtro sujo pode impedir o sistema de funcionar devidamente e danifica - lo.

1. Deve remover a tampa do filtro pressionando suavemente para baixo os dois pontos de encaixe que se encontram na parte de cima da tampa do filtro..
2. Como limpar o filtro.

    a) Deve remover o filtro puxando suavemente à volta das extremidades do filtro. Deve lavar o filtro sob um fluxo continuo de água. Deve espremer o excesso de água e repetir a operação. Deve deixar o filtro secar ao ar numa prateleira durante 8 a 12 horas ou num secador de roupa durante 15 a 20 minutos.
    b) Deve inserir o filtro limpo na área de filtragem que se encontra na parte detrás do sistema REMstar . Deve voltar a colocar a tampa do filtro.

Atenção!

Nunca deve instalar um filtro molhado no sistema REMstar . Recomendamos que o filtro seja limpo de manhã e que a utilização dos dois filtros de pólen fornecidos juntamente com o sistema seja alternada de maneira a assegurar um tempo de secagem adequado para filtro limpo.

Limpeza do sistema

A mascara e a tubagem devem ser limpas diariamente.

Aviso!

Para evitar choques elétricos, deve desligar o sistema REMstar antes de o limpar. Não deve submergir o sistema Remstar em quaisquer líquidos.

1. Deve desligar a tubagem flexível do sistema REMstar . Deve lavar suavemente a tubagem flexível numa solução de água quente e um detergente suave. Deve lavar abundantemente com água limpa. Deve deixar secar ao ar.
2. Deve limpar a parte exterior do sistema REMstar P com um pano ligeiramente humidecido com água e um detergente suave. Deve deixar o sistema REMstar secar antes de voltar a ligar o fio elétrico.
3. Deve inspecionar o sistema REMstar e todas as peças do circuito para detecção de quaisquer peças danificadas.

Para obter informação mais detalhada sobre limpeza da máscara e dos acessórios, deve consultar as instruções de limpeza incluídas juntamente com os acessórios.